

Gentile Cliente,

Siamo orgogliosi di presentarvi l'ultima novità nella gamma dei prodotti **CENTODUCATI!!!**

Per soddisfare i Clienti, che richiedono prodotti all'avanguardia, in linea con le ultime richieste del mercato, **CENTODUCATI** ha sviluppato il suo primo ascensore idraulico **SENZA LOCALE MACCHINA - MRL**.

E' nato il **Se.sa.mo 102**, ASCENSORE IDRAULICO con portata Max 630 kg con **CENTRALINA NELLA FOSSA**.

Il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione per valutare le soluzioni più idonee da presentare al Cliente finale.


La gamma di prodotti **CENTODUCATI**, allargata con il nuovo modello, è in grado di soddisfare tutte le vostre richieste!!!

Contatta il nostro Ufficio Commerciale per ulteriori informazioni!!!

e-mail: info@centoducati.com

tel: 02.99 477 1

fax: 02.99 477 005

IN QUESTO NUMERO:	Elenco Prodotti CENTODUCATI	pag. 2
	Indice Informativa TECNICHE Pubblicate	pag. 3
	Inf. TECNICA _ 2009.09 Se.sa.mo 102	pag. 4

Vuoi approfondire qualche argomento sui prodotti CENTODUCATI ?!?

Inviaci le tue richieste... e-mail: news@centoducati.com

fax: 02.99 4 77 005

Centoducati
NEWS

IMPIANTI IDRAULICI STANDARDIZZATI:

Calibro Plus destinato all'edilizia residenziale [350 – 630] kg

Pingui installazione in edifici esistenti, con FOSSA MINIMA 300 mm [350 – 630] kg
TESTATA RIDOTTA 2.550 mm con porte semiautomatiche
2700 mm con porte automatiche

City destinato alle strutture produttive, sanitarie o commerciali [1.000 – 2.100] kg

MRL Se.sa.mo. 102 destinato all'edilizia residenziale [350 - 630] kg _ 0,62 m/s

www.sesamolift.it

IMPIANTI ELETTRICI GEARLESS STANDARDIZZATI:

M Se.sa.mo. UNO destinato all'edilizia residenziale [225 – 6.000] kg _ 1,00 - 1,60 m/s

R Se.sa.mo. DUE destinato all'edilizia residenziale [300 – 1.250] kg _ 1,00 m/s

L Se.sa.mo. DUE LT destinato all'edilizia residenziale [350 – 630] kg _ 1,00 m/s

Se.sa.mo. DUE RENOVA sostituzione impianti preesistenti [400 – 630] kg _ 1,00 m/s

www.fidoelevatore.it

PIATTAFORME ELEVATRICI [0,15 m/s _ 230 volts]:

N FIDO con/senza UOMO PRESENTE [250 – 325] kg _ corsa Max 13,20 m
senza/con porta di cabina

E FIDO PLUS con/senza UOMO PRESENTE [350 – 500] kg _ corsa Max 13,20 m
senza/con porta di cabina

W FIDO KARGO elevatore per SOLE MERCI [250 – 325] kg _ corsa Max 13,20 m

S FIDO KARGO PLUS per SOLE MERCI [350 – 750] kg _ corsa Max 20 m

LINEA IMPIANTI SPECIALI Idraulico / Elettrico:

Montacarichi DIRETTIVA MACCHINE

Montauto – Montafurgoni fino a 22.000 kg

Montacarichi per ALIMENTI

Impianti ANTIDEFAGRANTI

Impianti ANTINCENDIO

Ascensori Panoramici ESPOSTI ALLE INTEMPERIE

COMPONENTI:

Arcate _ Serie 40

Parti Meccaniche

CABINE STANDARDIZZATE: MARGHERITA QUEEN JOLLY ARCA FACTORY

CABINE PERSONALIZZATE: PANORAMICHE e/o in base al disegno del Cliente

INCASTELLATURE per ambiente INTERNO e per ambiente ESTERNO

PORTE Automatiche

CANCELLI A GHIGLIOTTINA MANUALI

AMMODERNAMENTI

REMO: imbotti avvolgenti a muro COLIBRI': cabina in lega leggera AMBO: Kit paracadute

INDICE _ Informative TECNICHE:

LINEA IMPIANTI SPECIALI Idraulico / Elettrico:

2009.01 **Montauto *Exclusive*** fino a 22.000 kg

PIATTAFORME ELEVATRICI [0,15 m/s _ 230 volts]: www.fidoelevatore.it

- 2009.02 { **FIDO con/senza UOMO PRESENTE** [250 – 325] kg _ corsa Max 13,20 m
senza/con porta di cabina
- 2009.02 { **FIDO PLUS con/senza UOMO PRESENTE** [350 – 500] kg _ corsa Max 13,20 m
senza/con porta di cabina
- 2009.03 { **FIDO KARGO elevatore per SOLE MERCI** [250 – 325] kg _ corsa Max 13,20 m
- 2009.03 { **FIDO KARGO PLUS per SOLE MERCI** [350 – 750] kg _ corsa Max 20 m

IMPIANTI ELETTRICI GEARLESS STANDARDIZZATI: www.sesamolift.it

- 2009.04 **Se.sa.mo. UNO** destinato all'edilizia residenziale [225 – 6.000] kg **1,00 - 1,60 m/s**
- 2009.05 { **Se.sa.mo. DUE** [300 – 1.250] kg **1,00 m/s**
Se.sa.mo. DUE LT destinato all'edilizia residenziale [350 – 630] kg **1,00 m/s**
- 2009.06 **Se.sa.mo. DUE RENOVA** sostituzione impianti preesistenti [350 - 630]kg **1,00 m/s**

COMPONENTI:

- 2009.07 **Arcate** soluzioni ad hoc per ristrutturazioni
- 2009.08 **AMBO** kit paracadute per Ammodernamenti

IMPIANTI IDRAULICI STANDARDIZZATI:


- 2009.09 **Se.sa.mo. 102** destinato all'edilizia residenziale [350 - 630] kg _ 0,62 m/s

IMPIANTI IDRAULICI : **Se.sa.mo. 102** STANDARDIZZATI

Il nuovo **Se.sa.mo. 102** è frutto della pluriennale esperienza della **CENTODUCATI**, nel settore degli impianti **SENZA SALA MOTORE**.

Conforme alla norma EN 81-2 è dotato di tutti i dispositivi necessari a garantire una **MANUTENZIONE SEMPLICE** e **SICURA**.

Portata [kg]	Velocità [m/s]	Corsa [m]	Testata [mm]	Fossa [mm]
350 ÷ 630	0,62	2,7 ÷ 20,00	3200 (H cab.:2030mm) 2800 (con dispositivi Test. Rid.)	1500

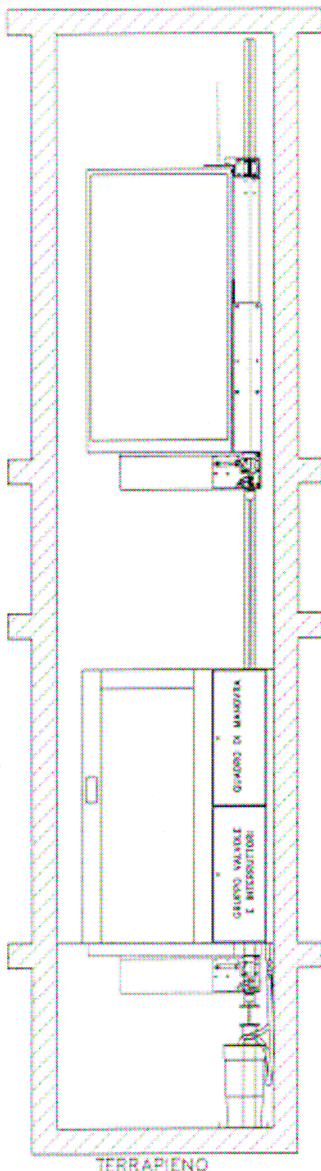

Impianto **MRL** appositamente studiato per ridurre l'ingombro degli armadi tradizionali inserendo la **CENTRALINA NELLA FOSSA**, mantenendo però il gruppo valvole elettroniche all'esterno per facilitarne il controllo e la manutenzione.

Principali caratteristiche:

- * Idraulico
- * Conforme alla EN81-2
- * Quadro di manovra in armadio
- * Materiale Elettrico Precablato
- * Manovra di soccorso, semplice ed affidabile
- * Armadio di piccole dimensioni (**L=400xP=270xH=2000**) preferibilmente inserito a lato della porta del piano "0", in alternativa può essere disposto su qualsiasi altro lato adiacente al vano corsa, o eccezionalmente al piano "1" a lato della porta.
- * Dim. Cabina in conformità EN81-70 o alla legge 13

L'impiego della valvola elettronica garantisce il confort di viaggio, la precisione di fermata e di livellamento.

Tutti i componenti utilizzati per la costruzione sono di comune reperibilità e quindi consentono di garantire nel tempo l'efficienza del servizio di assistenza.