

Gentile Cliente,

La **CENTODUCATI**, azienda che progetta e produce ascensori da oltre 40 anni, è lieta di presentare l'ultima NOVITA' nella gamma prodotti:

*internog*

## **INCASTELLATURA METALLICA per INTERNI**

- Punti di Forza:
- **Semplice** come tutte le cose funzionali
  - **Veloce** assemblaggio dall'interno del vano con sistemi innovativi
  - **Elegante** scelta delle soluzioni proposte che meglio si adattano al contesto

Per maggiori informazioni ci puoi contattare ai seguenti riferimenti: **e-mail: [info@centoducati.com](mailto:info@centoducati.com)**

tel: 02.99 477 1

fax: 02.99 477 005

IN QUESTO NUMERO: Elenco Prodotti CENTODUCATI pag. 2

Indice Informativa TECNICHE Pubblicate pag. 3

Inf. TECNICA \_ 2009.12 *internog* pag. 4



***Vuoi approfondire qualche argomento sui prodotti CENTODUCATI ?!?***

Inviaci le tue richieste... **e-mail: [news@centoducati.com](mailto:news@centoducati.com)**

**fax: 02.99 4 77 005**

Tutti i numeri distribuiti sono disponibili sul nostro sito: **[www.centoducati.com](http://www.centoducati.com)**

## IMPIANTI IDRAULICI STANDARDIZZATI:

**Calibro Plus** destinato all'edilizia residenziale [350 – 630] kg

**Pingui** installazione in edifici esistenti, con FOSSA MINIMA 300 mm [350 – 630] kg  
TESTATA RIDOTTA 2.550 mm con porte semiautomatiche  
2700 mm con porte automatiche

**City** destinato alle strutture produttive, sanitarie o commerciali [1.000 – 2.100] kg

**Se.sa.mo. 102** destinato all'edilizia residenziale [350 - 630] kg \_ 0,62 m/s

[www.sesamolift.it](http://www.sesamolift.it)

## IMPIANTI ELETTRICI GEARLESS STANDARDIZZATI:

**Se.sa.mo. UNO** destinato all'edilizia residenziale [225 – 6.000] kg \_ 1,00 - 1,60 m/s

**Se.sa.mo. DUE** destinato all'edilizia residenziale [300 – 1.250] kg \_ 1,00 m/s

**Se.sa.mo. DUE LT** destinato all'edilizia residenziale [350 – 630] kg \_ 1,00 m/s

**Se.sa.mo. DUE RENOVA** sostituzione impianti preesistenti [400 – 630] kg \_ 1,00 m/s

## PIATTAFORME ELEVATRICI [0,15 m/s \_ 230 volts]:

[www.fidoelevatore.it](http://www.fidoelevatore.it)

**FIDO con/senza UOMO PRESENTE** [250 – 325] kg \_ corsa Max 13,20 m  
*senza/con porta di cabina*

**FIDO PLUS con/senza UOMO PRESENTE** [350 – 500] kg \_ corsa Max 13,20 m  
*senza/con porta di cabina*

**FIDO KARGO elevatore per SOLE MERCI** [250 – 325] kg \_ corsa Max 13,20 m

**FIDO KARGO PLUS per SOLE MERCI** [350 – 750] kg \_ corsa Max 20 m

## LINEA IMPIANTI SPECIALI Idraulico / Elettrico:

Montacarichi DIRETTIVA MACCHINE

Montauto – Montafurgoni fino a 22.000 kg

Montacarichi per ALIMENTI

Impianti ANTIDEFAGRANTI

Impianti ANTINCENDIO

Ascensori Panoramici ESPOSTI ALLE INTEMPERIE

## COMPONENTI:

Arcate \_ Serie 40

Parti Meccaniche

CABINE STANDARDIZZATE: MARGHERITA QUEEN JOLLY ARCA FACTORY

CABINE PERSONALIZZATE: PANORAMICHE e/o in base al disegno del Cliente

**INCASTELLATURE** per ambiente INTERNO e per ambiente ESTERNO

PORTE Automatiche

CANCELLI A GHIGLIOTTINA MANUALI

## AMMODERNAMENTI

REMO: imbotti avvolgenti a muro COLIBRI': cabina in lega leggera AMBO: Kit paracadute

## INDICE \_ Informativa TECNICHE:

### LINEA IMPIANTI SPECIALI **Idraulico / Elettrico:**

2009.01 **Montauto *Exclusive*** fino a 22.000 kg

### PIATTAFORME ELEVATRICI [0,15 m/s \_ 230 volts]: [www.fidoelevatore.it](http://www.fidoelevatore.it)

2009.02 { **FIDO con/senza UOMO PRESENTE** [250 – 325] kg \_ corsa Max 13,20 m  
*senza/con porta di cabina*

2009.02 { **FIDO PLUS con/senza UOMO PRESENTE** [350 – 500] kg \_ corsa Max 13,20 m  
*senza/con porta di cabina*

2009.03 { **FIDO KARGO elevatore per SOLE MERCI** [250 – 325] kg \_ corsa Max 13,20 m

2009.03 { **FIDO KARGO PLUS per SOLE MERCI** [350 – 750] kg \_ corsa Max 20 m

### IMPIANTI ELETTRICI GEARLESS STANDARDIZZATI: [www.sesamolift.it](http://www.sesamolift.it)

2009.04 **Se.sa.mo. UNO** destinato all'edilizia residenziale [225 – 6.000] kg **1,00 - 1,60 m/s**

2009.05 { **Se.sa.mo. DUE** [300 – 1.250] kg **1,00 m/s**

2009.05 { **Se.sa.mo. DUE LT** destinato all'edilizia residenziale [350 – 630] kg **1,00 m/s**

2009.06 **Se.sa.mo. DUE RENOVA** sostituzione impianti preesistenti [350 - 630]kg **1,00 m/s**

### COMPONENTI:

2009.07 **Arcate** soluzioni ad hoc per ristrutturazioni

2009.08 **AMBO** kit paracadute per Ammodernamenti

### IMPIANTI IDRAULICI STANDARDIZZATI:

2009.09 **Se.sa.mo. 102** destinato all'edilizia residenziale [350 - 630] kg \_ 0,62 m/s

2009.11 **Pingui** installazione in edifici esistenti **FOSSA MINIMA 300mm** [350 - 630] kg 0,62 m/s

### INCASTELLATURE METALLICHE

2009.10 **INCASTELLATURE** per ambiente INTERNO e per ambiente ESTERNO

2009.12 **interno<sup>g</sup>** per ambiente INTERNO

*internog*

- Semplice
- Veloce
- Elegante

## Nuova incastellatura per interni

*(no esternamente)*



- **Struttura portante**

con ancoraggi guide a scartamento regolabile

- **Portali lamiera verniciata o plastificata**

con predisposizione soglie e sospens. superiori

- **Tamponamenti**

**A)** lato arcata doghe verticali o con vetri alternati, semplice fissaggio dall'interno vano

**B)** Profili in alluminio anodizzato con fermavetri e guarnizioni, installazione vetri dall'interno del vano

**C)** Telai in profilati con fermavetri e fissaggi dall'interno vano, installazione vetri dall'interno del vano



Portata Max kg 480  
lato lunghezza Max mm 1900

ancorata all'edificio distanza Max mm 3500

- Struttura**     standard Grigio RAL 7038     altro RAL N°.....
- Portali**     lam. Verniciata RAL 7038     altro RAL N°.....     lam. Plast. ....
- Tampon.** (A) lato arcata     lam. Vern. RAL 7038     altro RAL N°.....     lam. Plast. ....
- Altri lati: Telai mod.(A) Doghe Vertic.     RAL 7038     altro RAL N°.....     lam. Plast. ....
- Telai mod.(B) Prof. Alluminio anodizzato     Argento     Nero     Oro     Bronzo
- Telai mod.(C) Profilati     RAL 7038     altro RAL N°.....

*internog  
fine*

- Semplice
- Veloce
- Elegante

## Nuova incastellatura per interni

*(no esternamente)*



- **Struttura portante**

con pred. per ancoraggio guide, arc. posteriore

- **Frontali lamiera verniciata o plastificata**

con predisposizione per Porte a Battente


- **Tamponamenti**

**A.f)** lato arcata doghe verticali o con vetri alternati (telai profilati), semplice fissaggio dall'interno vano: - **vers. 1** doghe.vetro.doghe  
- **vers. 2** doghe.vetro

**B)** Profili in alluminio anodizzato con fermavetri e guarnizioni, installazione vetri dall'interno del vano



Portata Max 480 kg  
lato lunghezza Max 1900 mm  
Apertura porta min 600 mm

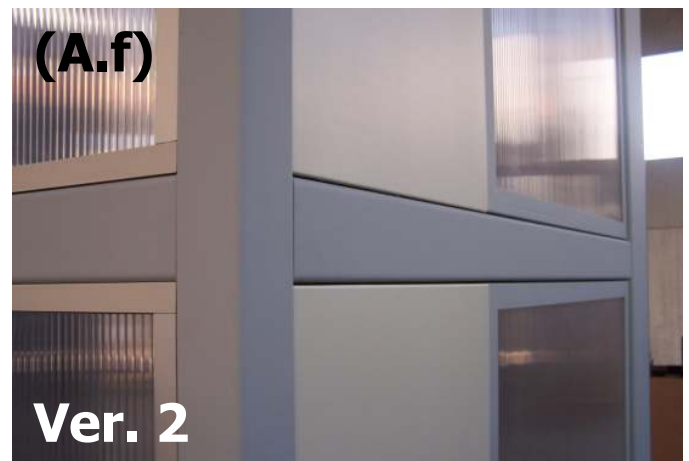

ancorata all'edificio solo frontale  
larghezza min 800 mm  
Arcata 40.250 Sct 500 (*conf. PR EN 81-21*)

**Struttura** std Grigio RAL 7038, altro RAL    **Frontali** std lam. Vern. RAL 7038, altro RAL, lam. Plast.

**Tampon.** (A.t) l.a. std lam. Vern. RAL 7038, altro RAL, lam. Plast.    Telai Profilati RAL7038, altro RAL

Telai mod.(B) Prof. Alluminio anodizzato    Argento    Nero    Oro    Bronzo