

Gentile Cliente,

Gli spazi disponibili sono sempre più ristretti?!?

CENTODUCATI è sempre in prima linea nel trovare soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze dei Clienti.

L'impianto **Pingui** è la soluzione idraulica ideale in caso di **Fossa e Testata Ridotte** rispetto agli ascensori tradizionali.

Nato per l'installazione di ascensori nuovi in edifici esistenti, è dotato di tutti i dispositivi atti a garantire una manutenzione semplice e sicura.

La gamma di prodotti **CENTODUCATI** è in grado di rispondere a tutte le più esigenti richieste, dal **COMPONENTE** all'**IMPIANTO COMPLETO** !!!

Un esempio, disponiamo anche di Argani con Telaio, Quadri elettrici etc....

Non esitare a contattarci per verificare la soluzione tecnica da sottoporre al Cliente finale. Il nostro Ufficio Commerciale è a vostra disposizione!!!

e-mail: info@centoducati.com

tel: 02.99 477 1

fax: 02.99 477 005

IN QUESTO NUMERO: Elenco Prodotti CENTODUCATI pag. 2



Indice Informativa TECNICHE Pubblicate pag. 3

Inf. TECNICA _ 2009.11 **Pingui** pag. 4

Vuoi approfondire qualche argomento sui prodotti CENTODUCATI ?!?

Inviaci le tue richieste... e-mail: news@centoducati.com

fax: 02.99 4 77 005

Tutti i numeri distribuiti sono disponibili sul nostro sito: www.centoducati.com

IMPIANTI IDRAULICI STANDARDIZZATI:

Calibro Plus destinato all'edilizia residenziale [350 – 630] kg

Pingui installazione in edifici esistenti, con FOSSA MINIMA 300 mm [350 – 630] kg
TESTATA RIDOTTA 2.550 mm con porte semiautomatiche
2700 mm con porte automatiche

City destinato alle strutture produttive, sanitarie o commerciali [1.000 – 2.100] kg

Se.sa.mo. 102 destinato all'edilizia residenziale [350 - 630] kg _ 0,62 m/s

www.sesamolift.it

IMPIANTI ELETTRICI GEARLESS STANDARDIZZATI:

Se.sa.mo. UNO destinato all'edilizia residenziale [225 – 6.000] kg _ 1,00 - 1,60 m/s

Se.sa.mo. DUE destinato all'edilizia residenziale [300 – 1.250] kg _ 1,00 m/s

Se.sa.mo. DUE LT destinato all'edilizia residenziale [350 – 630] kg _ 1,00 m/s

Se.sa.mo. DUE RENOVA sostituzione impianti preesistenti [400 – 630] kg _ 1,00 m/s

www.fidoelevatore.it

PIATTAFORME ELEVATRICI linea FIDO [0,15 m/s _ 230 volts]:

Classic UOMO PRESENTE Senza Porta di Cabina [250 – 325] kg _ corsa Max 13,20 m

Easy MANOVRA UNIVERSALE Porta di Cabina Soffietto [250] kg _ corsa Max 13,20 m

Plus MANOVRA UNIVERSALE Porte Cab. + Piano Autom. [500] kg _ corsa Max 13,20 m

Kargo [MERC] RIMANDO al Piano senza/con porta di cab. [630] kg _ corsa Max 20 m

LINEA IMPIANTI SPECIALI Idraulico / Elettrico:

Montacarichi DIRETTIVA MACCHINE

Montauto – Montafurgoni fino a 22.000 kg

Montacarichi per ALIMENTI

Impianti ANTIDFLAGRANTI

Impianti ANTINCENDIO

Ascensori Panoramici ESPOSTI ALLE INTEMPERIE

COMPONENTI:

Arcate _ Serie 40

Parti Meccaniche

CABINE STANDARDIZZATE: MARGHERITA QUEEN JOLLY ARCA FACTORY

CABINE PERSONALIZZATE: PANORAMICHE e/o in base al disegno del Cliente

INCASTELLATURE per ambiente INTERNO e per ambiente ESTERNO

PORTE Automatiche

CANCELLI A GHIGLIOTTINA MANUALI

AMMODERNAMENTI

REMO: imbotti avvolgenti a muro COLIBRI': cabina in lega leggera AMBO: Kit paracadute

INDICE _ Informative TECNICHE:

LINEA IMPIANTI SPECIALI Idraulico / Elettrico:

2009.01 **Montauto *Exclusive*** fino a 22.000 kg

PIATTAFORME ELEVATRICI [0,15 m/s _ 230 volts]: www.fidoelevatore.it

- 2009.02 { **FIDO con/senza UOMO PRESENTE** [250 – 325] kg _ corsa Max 13,20 m
senza/con porta di cabina
- 2009.02 { **FIDO PLUS con/senza UOMO PRESENTE** [350 – 500] kg _ corsa Max 13,20 m
senza/con porta di cabina
- 2009.03 { **FIDO KARGO elevatore per SOLE MERCI** [250 – 325] kg _ corsa Max 13,20 m
- 2009.03 { **FIDO KARGO PLUS per SOLE MERCI** [350 – 750] kg _ corsa Max 20 m

IMPIANTI ELETTRICI GEARLESS STANDARDIZZATI: www.sesamolift.it

- 2009.04 **Se.sa.mo. UNO** destinato all'edilizia residenziale [225 – 6.000] kg **1,00 - 1,60 m/s**
- 2009.05 { **Se.sa.mo. DUE** [300 – 1.250] kg **1,00 m/s**
Se.sa.mo. DUE LT destinato all'edilizia residenziale [350 – 630] kg **1,00 m/s**
- 2009.06 **Se.sa.mo. DUE RENOVA** sostituzione impianti preesistenti [350 - 630]kg **1,00 m/s**

COMPONENTI:

- 2009.07 **Arcate** soluzioni ad hoc per ristrutturazioni
- 2009.08 **AMBO** kit paracadute per Ammodernamenti

IMPIANTI IDRAULICI STANDARDIZZATI:

- 2009.09 **Se.sa.mo. 102** destinato all'edilizia residenziale [350 - 630] kg _ 0,62 m/s
- 2009.11 **Pingui** installazione in edifici esistenti **FOSSA MINIMA 300mm** [350 - 630] kg 0,62 m/s

INCASTELLATURE METALLICHE

- 2009.10 **INCASTELLATURE** per ambiente INTERNO e per ambiente ESTERNO


IMPIANTI IDRAULICI : **Pingui** STANDARDIZZATI

Pingui è dedicato all'installazione di ascensori nuovi in edifici esistenti.

E' progettato secondo la Direttiva Ascensori 95/16/CE e in conformità con lo stato dell'arte.

Portata [kg]	Velocità [m/s]	Corsa [m]	Testata [mm]	Fossa [mm]
350 ÷ 630	0,62	2,7 ÷ 20,00	2550 (con porte semiautomatiche) 2700 (con porte automatiche)	300

L'impianto è dotato dei **dispositivi di Fossa e Testata Ridotta** che garantiscono una MANUTENZIONE SEMPLICE e SICURA.

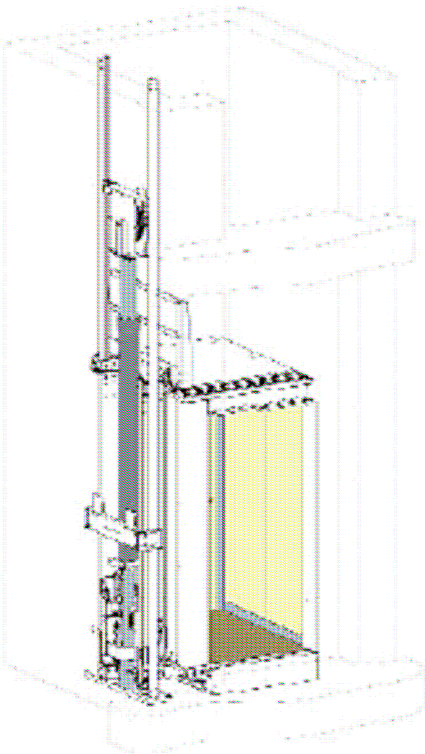

Principali caratteristiche:

- * Idraulico
- * Conforme alla EN81-2
- * Materiale Elettrico Precablato
- * Manovra di soccorso, semplice ed affidabile

Optional:

- * Quadro di manovra e centralina in armadio
- * Dim. Cabina in conformità EN81-70 o alla legge 13
- * *Studio Soluzioni Personalizzate*

L'impiego della valvola elettronica garantisce il confort di viaggio, la precisione di fermata e di livellamento in ogni condizione climatica.

Tutti i componenti utilizzati per la costruzione sono di comune reperibilità e quindi consentono di garantire nel tempo l'efficienza del servizio di assistenza.